Tira plana de neodimio de 25 x 13 x 5 mm con orificio y avellanado - 7,5 kg

Número de producto: NFL-25x13-N-1

Aprovechamiento óptimo de la fuerza adhesiva mediante la instalación del imán de neodimio en un perfil en U alargado.

Con una longitud de sólo 25 mm y una altura de 5 mm se obtiene un pequeño sistema magnético con una fuerza de sujeción de aprox. 7,5 kilogramos.

El perfil en U niquelado protege el potente imán NdFeB contra daños y aumenta/concentra la fuerza adhesiva en un lado.
¡Esto significa que este imán de banda plana sólo es magnético en el lado abierto con los agujeros avellanados!
Por lo tanto, el imán de la parte posterior no es magnético y no tiene fuerza adhesiva.

La tira plana de neodimio se apoya únicamente con las dos patas en U sobre la base adhesiva metálica y evita así daños al imán pegado.

Al orificio avellanado existente se puede fijar este imán de sujeción de forma segura con un tornillo avellanado M3.

Gracias a su forma alargada, estos imanes también se pueden introducir fácilmente en ranuras.

La opción de fijación más segura y robusta para la industria, talleres, ingeniería mecánica, construcción de ferias y sótanos para aficionados.

Especificaciones técnicas

Longitud:	25 mm	**Anchura:**	13,5 mm
Altura H:	5 mm	**Fuerza adhesiva:**	7,5 kg
Material:	Neodimio	**Calidad de magnetización:**	N35
Temperatura máxima:	80 °C	**Revestimiento:**	Nickel (Ni-Cu-Ni)
Diámetro agujero:	3,4 mm	**Diámetro agujero:**	7,6 mm
Peso:	12 g		

Propiedades de magnetización N35

Material	Remanente	Intensidad del campo coercitivo	Producto energético	Temperatura máxima

	Br		bHc		iHc		(BxH)max		
	Gauss (G)	Tesla (T) typ.	kOe	kA/m	kOe	kA/m	MGOe	kJ/m^3	
N35	11700-12100	1.17-1.21	10.8-11.5	860-915	≥ 12	≥ 955	33-35	263-279	≤ 80

Información de producción y seguridad

Directiva ROHS

Este artículo cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE - RoHS - Restricción de Sustancias Peligrosas) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Aviso de seguridad

Los imanes de NdFeB son duros y frágiles. ¡Especialmente con dimensiones más delgadas / fuerzas adhesivas más altas, pueden romperse o astillarse fácilmente! ¡Por lo tanto, se debe evitar un impacto incontrolado de dos imanes, así como un choque mecánico externo o una carga de presión!

Determinación de la fuerza de sujeción

Las fuerzas de sujeción que determinamos son a temperatura ambiente sobre una placa de acero pulido S235JR (ST37) con un espesor de 10 mm cuando se extrae verticalmente el imán (1kg~10N). Una desviación de hasta -10% respecto al valor indicado es posible en casos excepcionales. En general, se supera el valor. Tenga en cuenta que en superficies más finas, barnizadas y poco planas, la fuerza de adhesión es sólo una fracción de los valores determinados en la prueba.

⚠ Tenga en cuenta nuestras indicaciones de seguridad para este producto.

Fabricante: magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland, service@magnet-shop.net

Imágenes del producto

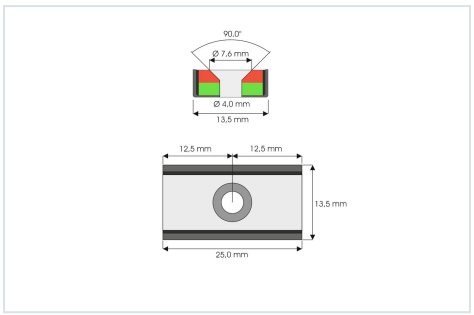
90,0°
Ø 7,6 mm
Ø 4,0 mm
13,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
13,5 mm
25,0 mm

Instrucciones de seguridad importantes para la manipulación de nuestros imanes

Los imanes permanentes y los materiales magnéticos requieren precauciones especiales. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlos. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros. La empresa «magnets4you GmbH» no se hace responsable de los daños causados por una manipulación inadecuada de los imanes.

Manipulación

Mayor precaución con los niños:
Mantenga los imanes fuera del alcance de los niños. Peligro de ingestión y lesiones graves.



Al manipular imanes potentes, preste atención a las medidas de seguridad aplicables y a la ropa de protección. Medidas de seguridad y ropa de protección adecuadas. Antes del uso, retire todos los objetos magnéticos y utilice ropa protectora guantes y gafas de protección.

¡Sin procesamiento mecánico, como colisiones!
La manipulación incorrecta de los imanes provoca la pérdida del efecto magnético y la destrucción del imán. Además, se genera polvo de perforación altamente inflamable y otros riesgos importantes para la salud debido a los siguientes peligros:

Peligro por los imanes



Lesiones
Los imanes pueden provocar contusiones, hematomas o incluso fracturas óseas si se manipulan incorrectamente.

Astillas
Los imanes son frágiles. Las colisiones hacen que las piezas pequeñas se astillen, lo que puede provocar riesgos para la salud y daños en el imán.

Campos magnéticos
Los imanes fuertes pueden poner en peligro y destruir componentes electrónicos y mecánicos (marcapasos, soportes de datos, tarjetas de crédito, aparatos electrónicos, etc.).

Las personas con marcapasos no deben exponerse a campos magnéticos.

Otros riesgos
- Muchos imanes tienen revestimientos a los que algunas personas son alérgicas. Por lo tanto, evite el contacto excesivo de la piel con imanes en bruto.
- Riesgos para la salud por contacto con alimentos y agua potable. Utilice sólo imanes Utilice sólo imanes específicamente diseñados para esta zona.

Transporte y envío

En el envío de imanes deben observarse las normas vigentes sobre campos magnéticos parásitos durante el transporte aéreo (normativa IATA sobre mercancías peligrosas). Estas normas también se aplican a los imanes incorporados.

© magnets4you GmbH | Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a | D-97816 Lohr a. Main | Tel. +49 (0) 93 52 / 60 43 86-0 | www.tienda-de-iman.es | A fecha de 03/2026